



MODELLO

C ZERO

garanzia di 5 anni



C zero sporgenza bracci

sporgenza tenda aperta

50/100 cm

BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035




DARK GRAY

COD 0419



Sistema a caduta libera con supporti combinati parete/soffitto, rullo avvolgitore Ø 70 calotte in PVC. Il telaio di serie è verniciato a polveri di poliestere e confezionato con tessuto TEMPOTEST, le cuciture sono realizzate con filo Tenara Goretex. La viteria è in acciaio inox, ove tecnicamente possibile. Rispettano la norma ce uni en 13561.

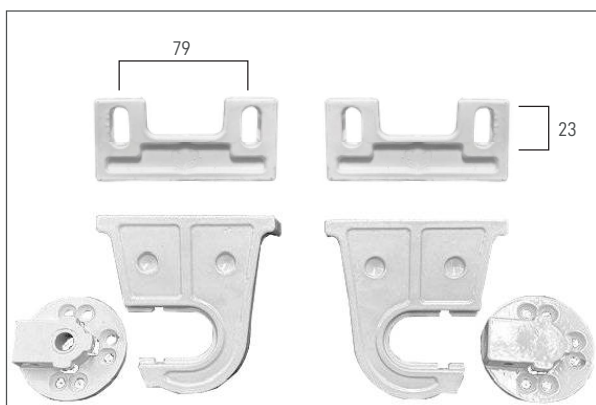

MODELLO

C OTTANTA

garanzia di 5 anni



C ottanta sporgenza bracci

sporgenza tenda aperta

50 cm

BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035




DARK GRAY

COD 0419



Sistema a caduta libera con supporti combinati parete/soffitto, braccetti regolabili manualmente ancorati a ringhiera.

Rullo avvolgitore Ø 70 calotte in PVC. Il telaio di serie è verniciato a polveri di poliestere e confezionato con tessuto TEMPOTEST, le cuciture sono realizzate con filo Tenara Goretex. La viteria è in acciaio inox, ove tecnicamente possibile. Rispettano la norma ce uni en 13561.

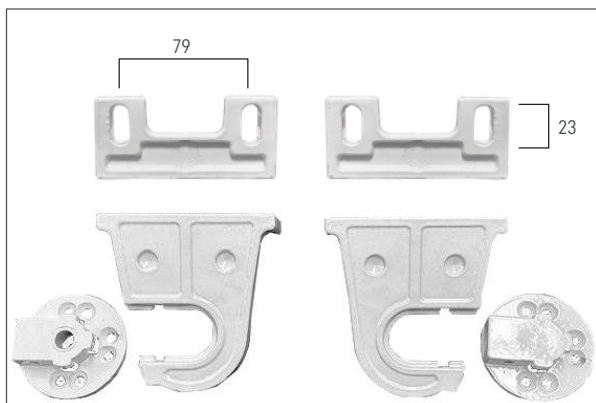

MODELLO

C centoquaranta

garanzia di 5 anni



C centoquaranta sporgenza bracci

sporgenza tenda aperta

80/140 cm

BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035




DARK GRAY

COD 0419



Sistema a caduta libera con supporti combinati parete/soffitto, braccetti a parete con molla di trazione, rullo avvolgitore Ø 70 calotte in PVC. Il telaio di serie è verniciato a polveri di poliestere e confezionato con tessuto TEMPOTEST, le cuciture sono realizzate con filo Tenara Goretex. La viteria è in acciaio inox, ove tecnicamente possibile. Rispettano la norma ce uni en 13561.

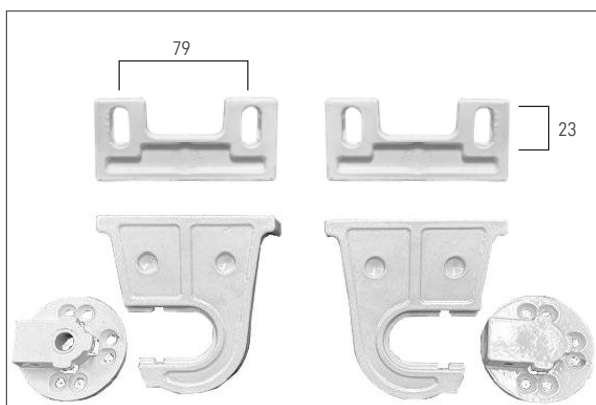


40

Carraro Tende

MODELLO

C ZERO A

garanzia di 5 anni

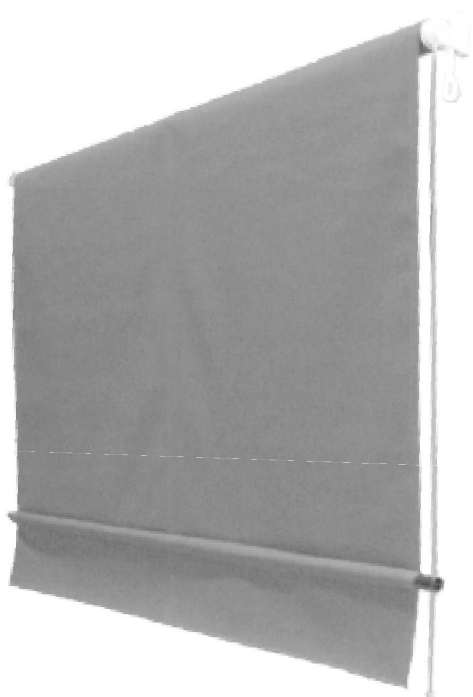

C zero A lunghezza/altezza

larghezza/altezza

600/300 cm

BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035




DARK GRAY

COD 0419



Sistema a caduta libera con supporti combinati parete/soffitto, guida con cavetto in acciaio inox Ø 4 e tirante inferiore dedicato, rullo avvolgitore Ø 70 calotte in PVC. Il telaio di serie è verniciato a polveri di poliestere e confezionato con tessuto TEMPOTEST, le cuciture sono realizzate con filo Tenara Goretex. La viteria è in acciaio inox, ove tecnicamente possibile. Rispettano la norma uni ce uni en 13561.

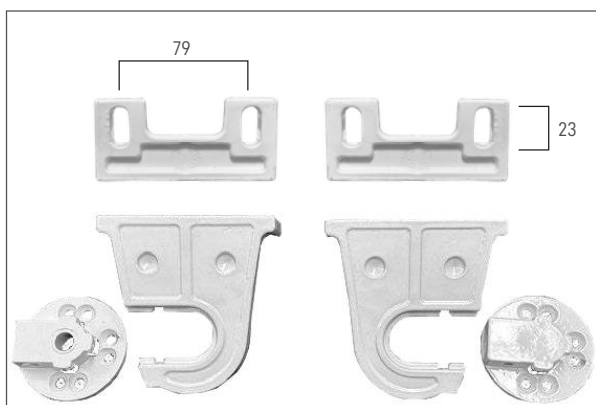

MODELLO

C ZERO B

garanzia di 5 anni



C zero B lunghezza/altezza

larghezza/altezza

600/300 cm

BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035




DARK GRAY

COD 0419



Sistema a caduta libera con supporti combinati parete/soffitto, balza Ø 40 con tappi scorrevoli che viene trattenuta alle estremità da due guide in alluminio, rullo avvolgitore Ø 70 calotte in PVC. Il telaio di serie è verniciato a polveri di poliestere e confezionato con tessuto TEMPOTEST, le cuciture sono realizzate con filo Tenara Goretex. La viteria è in acciaio inox, ove tecnicamente possibile. Rispettano la norma uni ce uni en 13561.

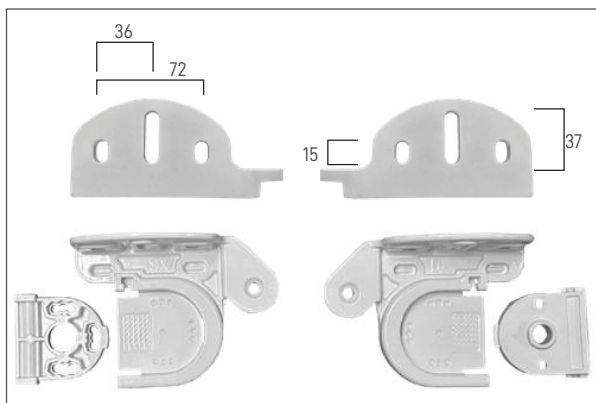

MODELLO

BALCONE

garanzia di 5 anni



Balcone sporgenza bracci

larghezza	480 cm	altezza	300 cm
sporgenza tenda aperta			60 cm

BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035




DARK GRAY

COD 0419



Sistema a caduta libera con guide laterali in alluminio e sistema di ribalta del telo con controventatura. I braccetti scorrono all'interno della guida e ruotano sul perno interno di circa 180°. Rullo avvolgitore Ø 70 calotte in PVC. Il telaio di serie è verniciato a polveri di poliestere e confezionato con tessuto TEMPOTEST, le cuciture sono realizzate con filo Tenara Goretex. La viteria è in acciaio inox, ove tecnicamente possibile. Rispettano la norma uni ce uni en 13561.

attacco standard

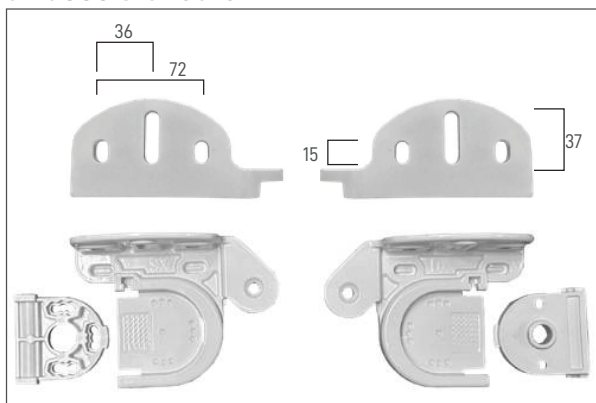

MODELLO

P ZERO

garanzia di 5 anni



BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035




DARK GRAY

COD 0419



Sistema a caduta libera con supporti soffitto o parete, rullo avvolgitore Ø 70 calotte in PVC. Il casonetto, ispezionabile, di serie è verniciato a polveri di poliestere e confezionato con tessuto TEMPOTEST, le cuciture sono realizzate con filo Tenara Goretex. La viteria è in acciaio inox, ove tecnicamente possibile. Rispettano la norma ce uni en 13561.

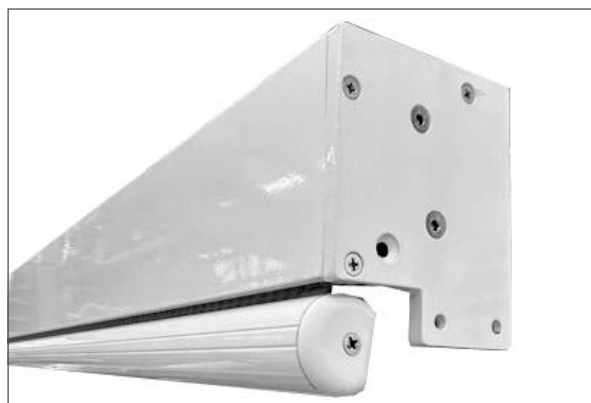

MODELLO

P OTTANTA

garanzia di 5 anni



P ottanta sporgenza massima

sporgenza max

50 cm

BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035




DARK GRAY

COD 0419



Sistema a caduta libera con supporti soffitto o parete, braccetti regolabili manualmente ancorati a ringhiera.

Rullo avvolgitore Ø 70 calotte in PVC. Il cassetto, ispezionabile, il telaio di serie è verniciato a polveri di poliestere e confezionato con tessuto TEMPOTEST, le cuciture sono realizzate con filo Tenara Goretex. La viteria è in acciaio inox, ove tecnicamente possibile. Rispettano la norma CE UNI EN 13561.

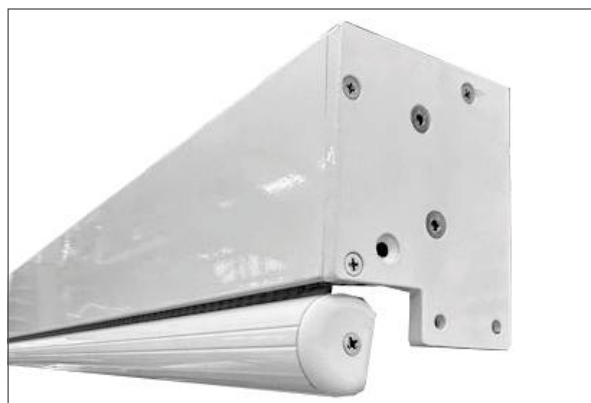

50

Carraro Tende

MODELLO

P CENTOQUARANTA

garanzia di 5 anni



BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035




DARK GRAY

COD 0419



Sistema a caduta libera con supporti soffitto o parete, braccetti a parete con molla di trazione.


Rullo avvolgitore Ø 70 calotte in PVC. Il cassetto, ispezionabile, il telaio di serie è verniciato a polveri di poliestere e confezionato con tessuto TEMPOTEST, le cuciture sono realizzate con filo Tenara Goretex. La viteria è in acciaio inox, ove tecnicamente possibile. Rispettano la norma CE UNI EN 13561.

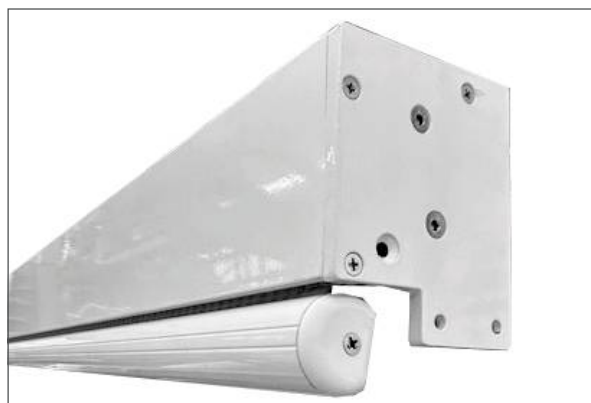

MODELLO

P ZERO A

garanzia di 5 anni

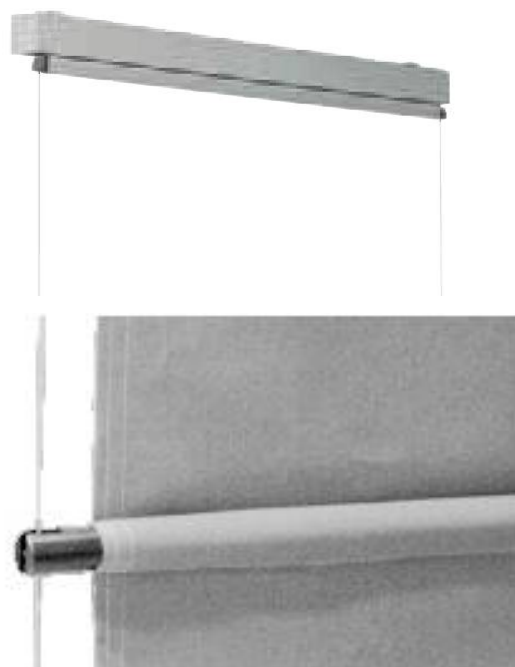

BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035



DARK GRAY

COD 0419



Sistema a caduta libera con supporti combinati parete/soffitto, guida con cavetto in acciaio inox Ø 4 e tirante inferiore dedicato, balza Ø 40 inserita nel tessuto e tappi con foro ad asola, rullo avvolgitore Ø 70 calotte in PVC. Il telaio di serie è verniciato a polveri di poliestere e confezionato con tessuto TEMPOTEST, le cuciture sono realizzate con filo Tenara Goretex. La viteria è in acciaio inox, ove tecnicamente possibile. Rispettano la norma uni ce uni en 13561.



MODELLO

P ZERO B

garanzia di 5 anni



BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035



DARK GRAY

COD 0419



Sistema a caduta libera con supporti soffitto o parete, balza Ø 40 con tappi scorrevoli che viene trattenuta alle estremità da due guide in alluminio, rullo avvolgitore Ø 70 calotte in PVC. Il cassetto, ispezionabile di serie, è verniciato a polveri di poliestere e confezionato con tessuto TEMPOTEST, le cuciture sono realizzate con filo Tenara Goretex. La viteria è in acciaio inox, ove tecnicamente possibile. Rispettano la norma uni ce uni en 13561.



MODELLO

BALCONE PROTETTA

garanzia di 5 anni



Balcone protetta sporgenza bracci

larghezza	420 cm	altezza	300 cm
sporgenza tenda aperta			60 cm

BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035



DARK GRAY

COD 0419



Sistema a caduta libera con guide laterali in alluminio e sistema di ribalta del telo con controventatura. I braccetti scorrono all'interno della guida e ruotano sul perno interno di circa 180°. Rullo avvolgitore Ø 70 calotte in PVC. Il casonetto, ispezionabile, di serie è verniciato a polveri di poliestere e confezionato con tessuto TEMPOTEST, le cuciture sono realizzate con filo Tenara Goretex. La viteria è in acciaio inox, ove tecnicamente possibile. Rispettano la norma uni ce uni en 13561.

