

VISTALIGHT

GLASS TECHNOLOGIES

Sgline26 | Vetrate panoramiche scorrevoli in linea



VISTALIGHT

Azienda

VISTALIGHT nasce dall'esperienza di professionisti del settore vetro, specializzati nelle tecnologie scorrevoli, con l'obiettivo di essere il partner perfetto per i propri clienti. La nostra missione è produrre e fornire soluzioni di alta qualità, perfette nelle funzionalità e pensate per semplificare il lavoro di chi le installa. Soddisfiamo i nostri distributori grazie alla qualità del prodotto e alla facilità di posa, e i loro clienti finali per l'eccellente risultato estetico e funzionale. Quando il cliente vede un professionista installare un nostro prodotto in modo pulito, rapido e organizzato, il successo è garantito al 101%. Questo aspetto per noi è fondamentale, insieme alla cura costruttiva e alla finitura impeccabile di ogni componente.

Con oltre vent'anni di esperienza nel settore del vetro per l'arredo, realizziamo:

- Vetrate panoramiche, - Pergole in vetro,
- Serre bioclimatiche,
- Pensiline in vetro,
- Porte interne full-glass,
- Pavimenti, scale e parapetti in vetro.

Seguiamo con attenzione maniacale i nostri distributori in ogni fase dell'installazione, fornendo materiali e accessori studiati per agevolare il lavoro in cantiere.

Essendo anche noi installatori, conosciamo perfettamente le criticità che possono emergere durante il montaggio di fronte al cliente finale.

Per questo, le nostre vetrate panoramiche e porte scorrevoli per interni sono in continua evoluzione, con soluzioni mirate a ridurre i tempi di posa e a facilitare rilievi e regolazioni.

Siamo certi che la nostra collaborazione porterà grandi soddisfazioni. Auguriamo un buon lavoro e un futuro ricco di successi condivisi.

L'Amministratore e Fondatore
Mereghetti Manuel

VISTALIGHT



VISTALIGHT

INDICE

SG LINE vetrata panoramica scorrevole in linea	PAG. 7
SG LINE caratteristiche tecniche	PAG. 8
SG LINE sezioni/disegni sistema 2,3,4,5,6 vie	PAG. 9
SG LINE specifiche tecniche e versioni guide inferiori	PAG. 14
SG LINE tipologia aperture	PAG. 16
SG LINE maniglie e serrature	PAG. 19
SG LINE colori	PAG. 22
SG LINE tipologie vetro	PAG. 23
SG LINE capitolato e normative di riferimento	PAG. 24
SG LINE edilizia libera	PAG. 27
SG LINE listino	PAG. 28
SG LINE listino profili di finitura piatti, tubolari e compensatori inferiori	PAG. 29
SG LINE listino sfuso	PAG. 30
SG LINE modulo d'ordine	PAG. 31



VISTALIGHT

Vetrata scorrevole in linea senza profili verticali



altezza della
vetrata fino
a 3000 mt



larghezza
massima di
anta fino a
1100 mt



cuscinetti
high quality
in grado di
tenere fino a
80 kg



testato in più
di 40.000
cicli di apertura
a massimo
carico



veloce e
semplice
regolazione
delle ante
attraversi vite
anteriore



sistema
anti-scavalco
delle ante



protezione
fronte ad
apertura
forzata

SG LINE è una vetrata panoramica adatta a luoghi in cui non si desidera invadere lo spazio interno, come ad esempio ristoranti, terrazze e separazioni di stanze.

Il sistema scorrevole consente di spostare parallelamente e orizzontalmente ciascuna delle ante su un lato o su entrambi. Quando si apre o chiude il primo pannello, il resto delle ante vengono aperte e chiuse automaticamente grazie ai tappi di spostamento integrati nel sistema.

VENTAGGI DEL SISTEMA



Sistema semplice e sicuro per se stesso.



Facile pulizia e bassa manutenzione.



Non invade lo spazio verso l'interno.



Integrazione perfetta, non rompe la stetica delle opere.



Permette una visione senza limiti.



Protezione contra condizioni metereologiche avverse.



Facile installazione.



Prodotto di massima qualità.



Varietà di applicazioni.



Sfruttamento di spazi sottoutilizzate.





Allunga la vita della stanza proteggendo le loro strutture ed elementi.



Riduce la manutenzione dello spazio.





VISTALIGHT

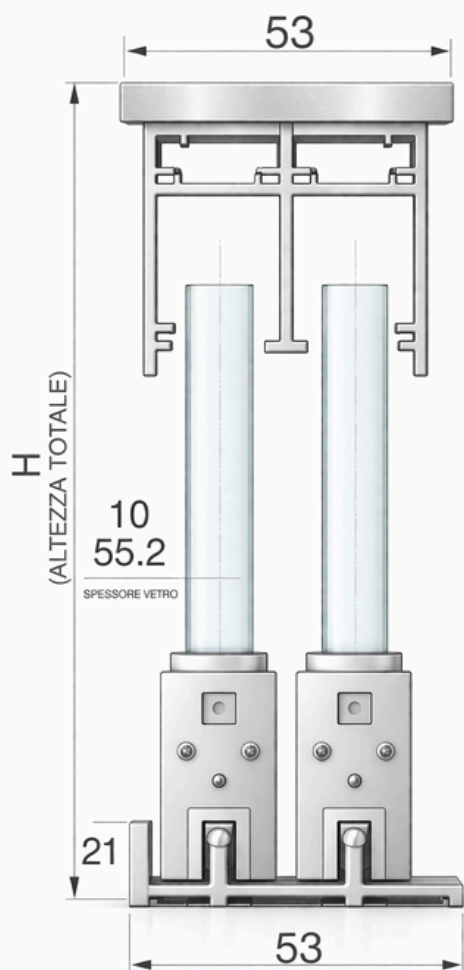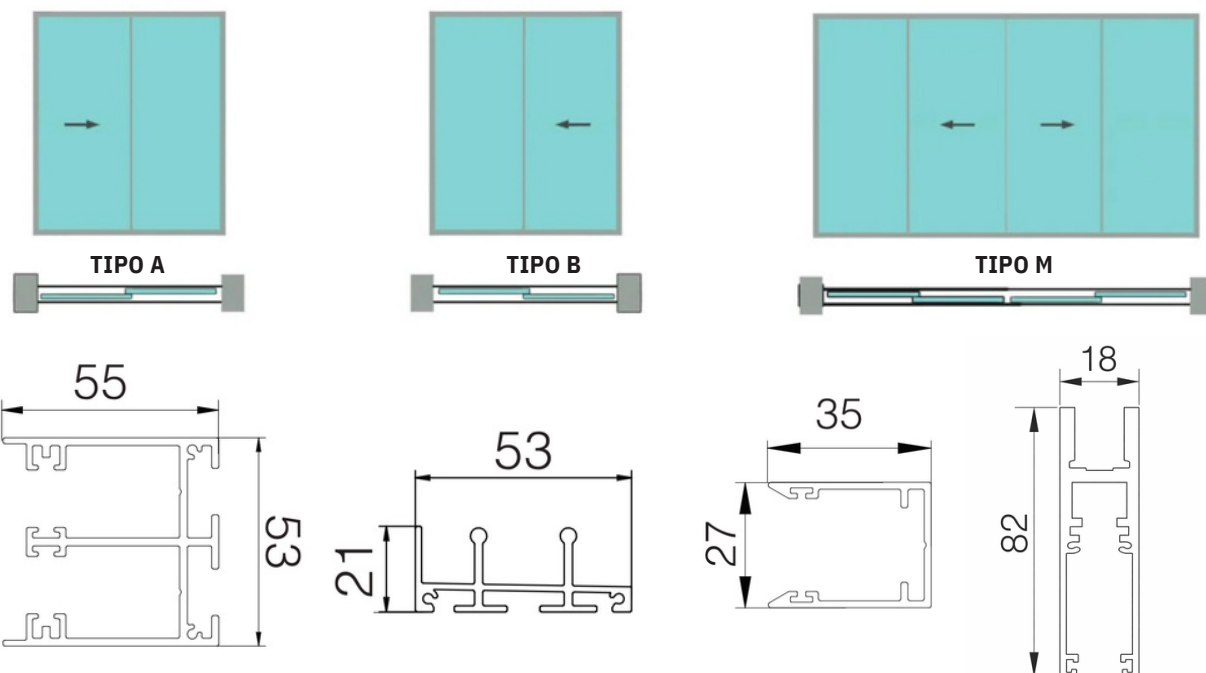









- **Struttura** in alluminio estruso verniciato a polveri epossidiche
- **Vetro** temprato 10mm molato filo lucido oppure vetro stratificato 55.2 classe 1B 1 UNI/EN 12600. **Bonus sicurezza**
- **Apertura** laterale standard o centrale contrapposta
- **Dimensione massima** larghezza anta 1300mm e altezza 3000mm.
- Regolazione vetri 4mm
- **Carrelli** in metallo pressofuso monoruota 80kg e doppia ruota 130kg per anta
- **Tappi profilo** ed accessori chiusura alluminio pressofuso

Scheda tecnica 3 vie

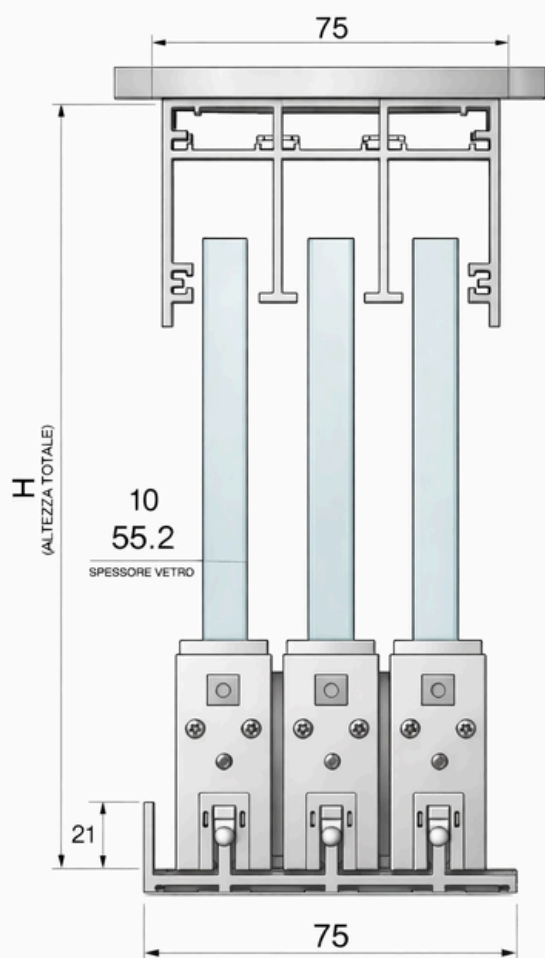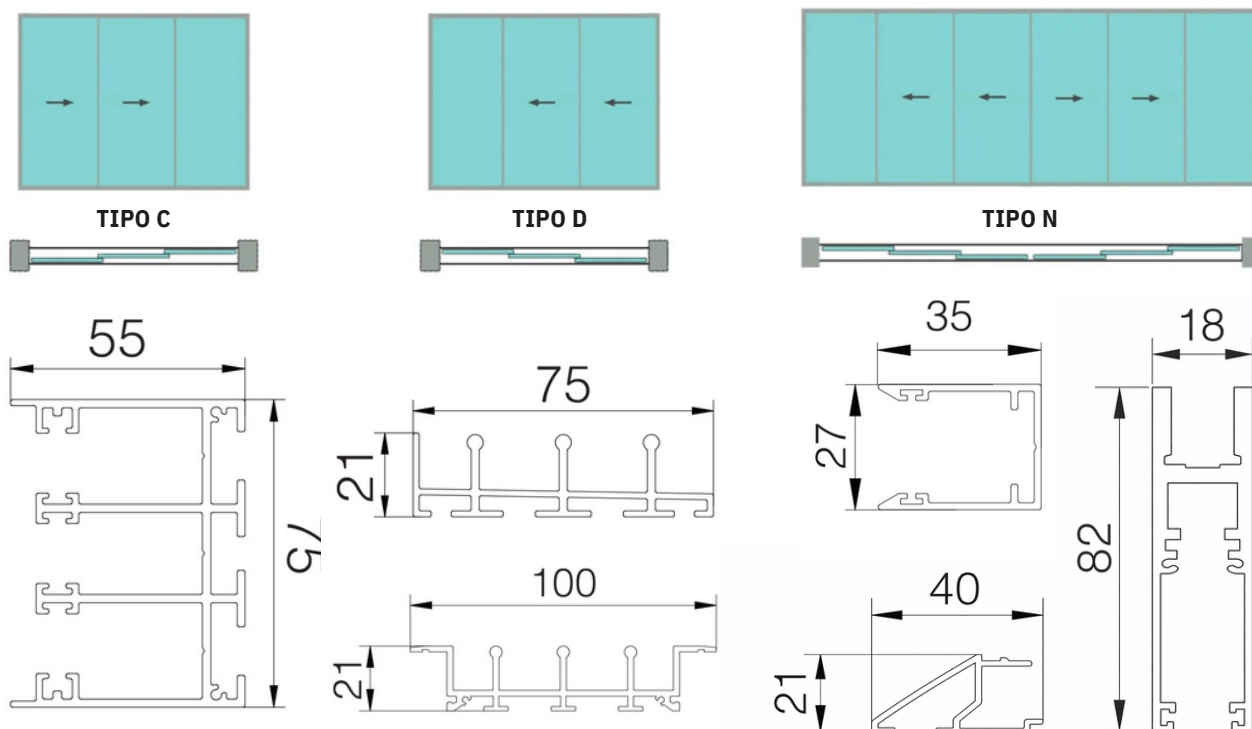




- **Struttura** in alluminio estruso verniciato a polveri epossidiche
- **Vetro** temprato 10mm molato filo lucido oppure vetro stratificato 55.2 classe 1B 1 UNI/EN 12600. **Bonus sicurezza**
- **Apertura** laterale standard o centrale contrapposta
- **Dimensione massima** larghezza anta 1300mm e altezza 3000mm.
- Regolazione vetri 4mm
- **Carrelli** in metallo pressofuso monoruota 80kg e doppia ruota 130kg per anta
- **Tappi profilo** ed accessori chiusura alluminio pressofuso

Scheda tecnica 4 vie

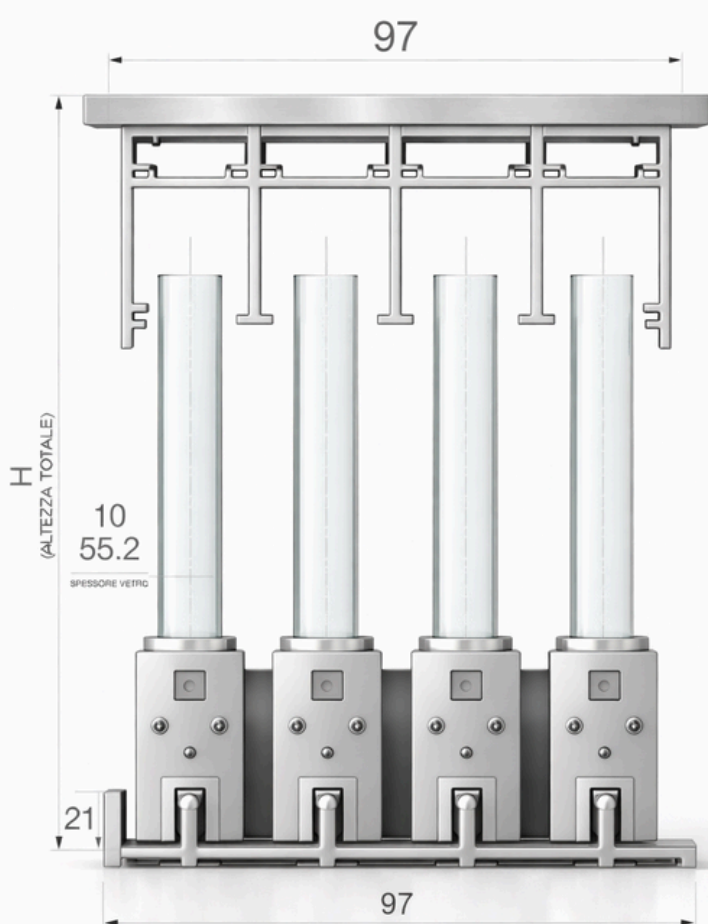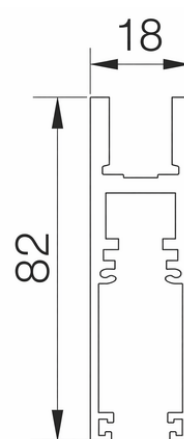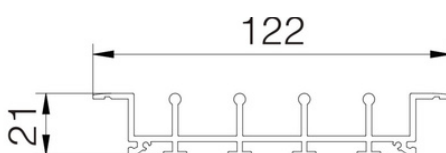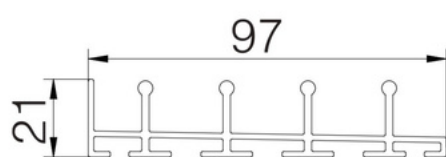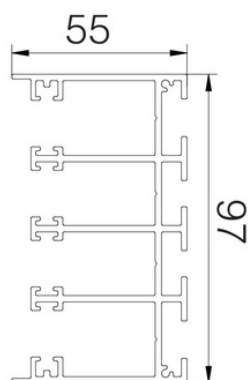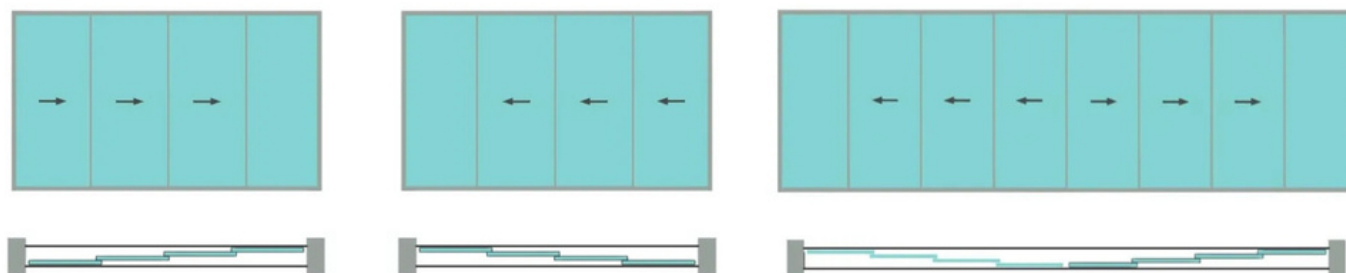

- **Struttura** in alluminio estruso verniciato a polveri epossidiche
- **Vetro** temprato 10mm molato filo lucido oppure vetro stratificato 55.2 classe 1B 1 UNI/EN 12600. **Bonus sicurezza**
- **Apertura** laterale standard o centrale contrapposta
- **Dimensione massima** larghezza anta 1300mm e altezza 3000mm.
- Regolazione vetri 4mm
- **Carrelli** in metallo pressofuso monoruota 80kg e doppia ruota 130kg per anta
- **Tappi profilo** ed accessori chiusura alluminio pressofuso


Scheda tecnica 5 vie

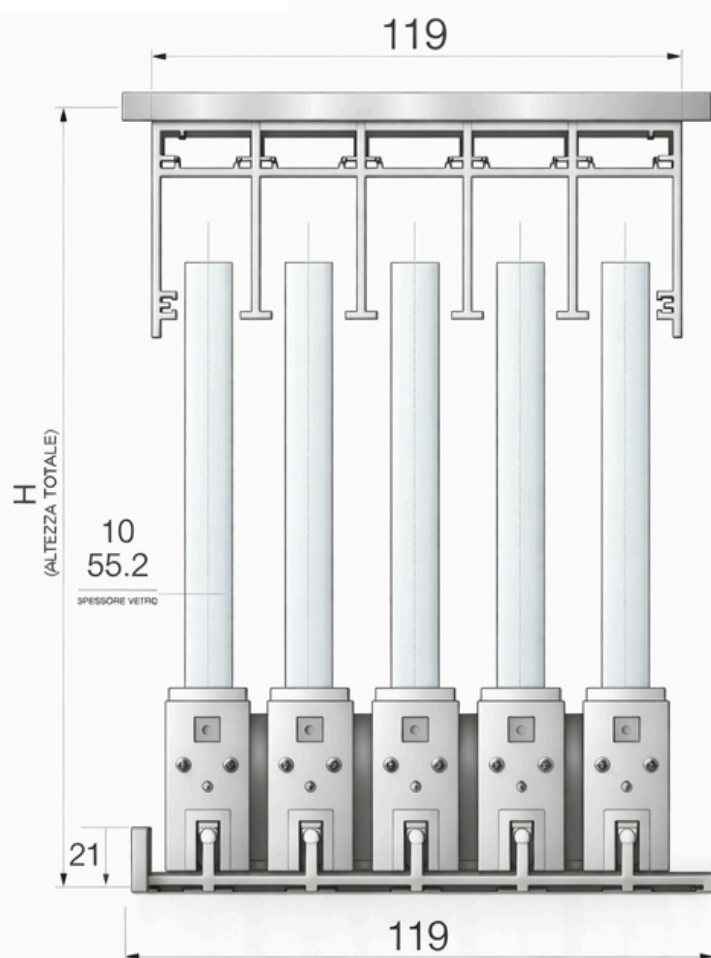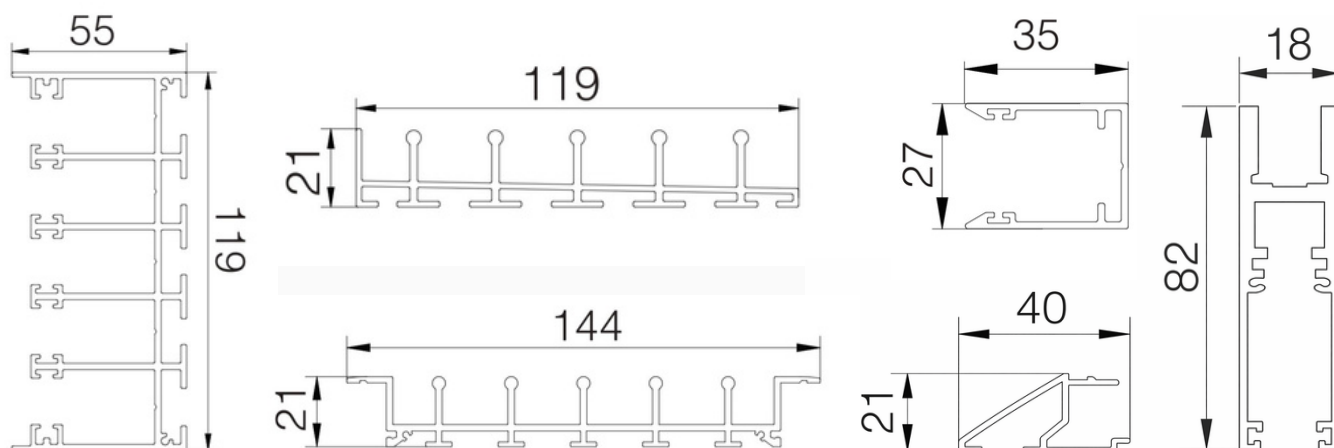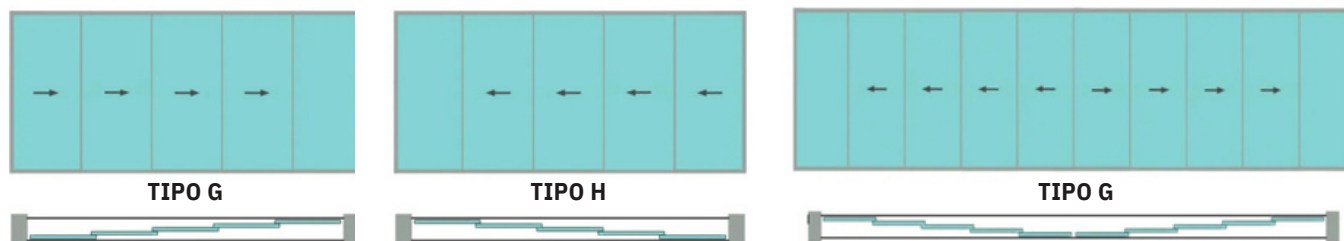


estruso verniciato a polveri epossidiche

- **Vetro** temprato 10mm molato filo lucido oppure vetro stratificato 55.2 classe 1B 1 UNI/EN 12600.
- **Bonus sicurezza**
- **Apertura** laterale standard o centrale contrapposta
- **Dimensione massima** larghezza anta 1300mm e altezza 3000mm.
- **Regolazione** vetri 4mm
- **Carrelli** in metallo pressofuso monoruota 80kg e doppia ruota 130kg per anta
- **Tappi profilo** ed accessori chiusura alluminio pressofuso


Scheda tecnica 6 vie

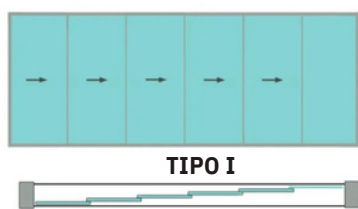




TIPO I

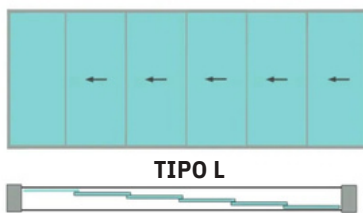

TIPO L

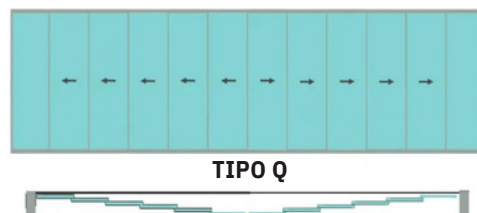

TIPO Q

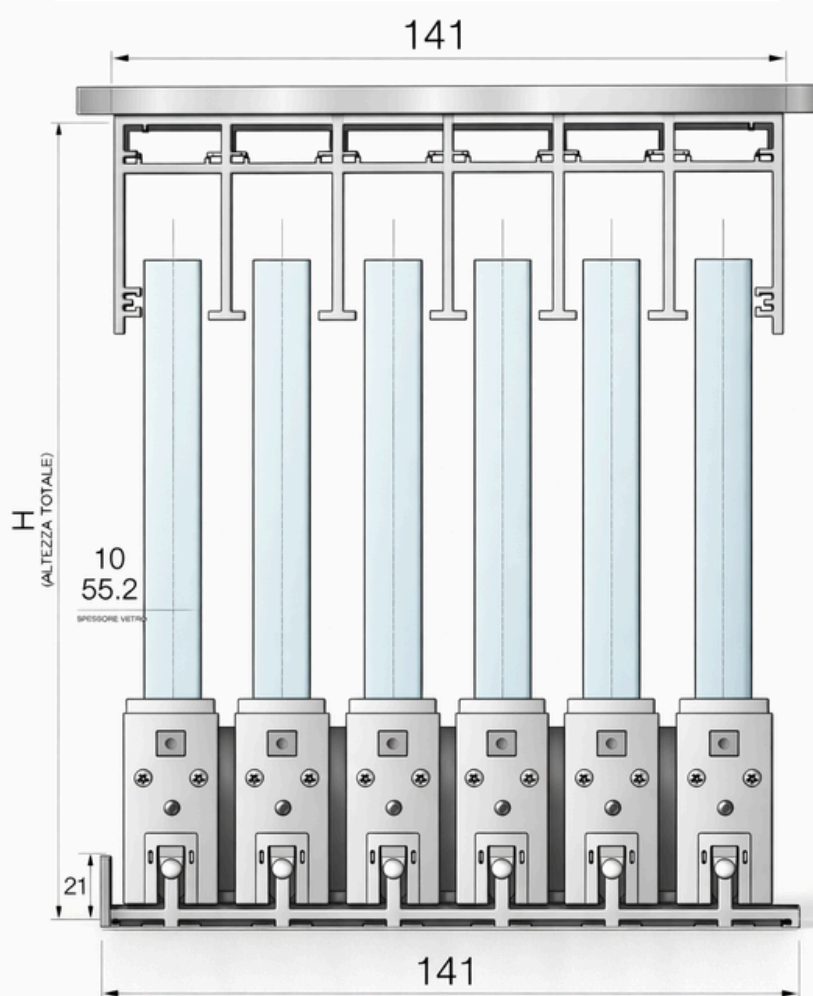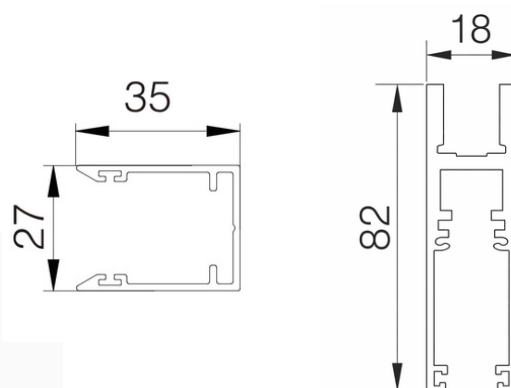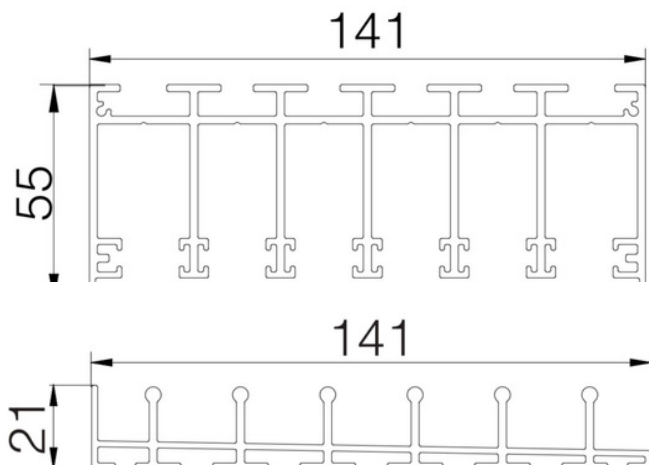

- **Struttura** in alluminio estruso verniciato a polveri epossidiche
- **Vetro** temprato 10mm molato filo lucido oppure vetro stratificato 55.2 classe 1B 1 UNI/EN 12600. **Bonus sicurezza**
- **Apertura** laterale standard o centrale contrapposta
- **Dimensione massima** larghezza anta 1300mm e altezza 3000mm.
- Regolazione vetri 4mm
- **Carrelli** in metallo pressofuso monoruota 80kg e doppia ruota 130kg per anta
- **Tappi profilo** ed accessori chiusura alluminio pressofuso

SG LINE

Chiusure, guarnizioni e guide per disabili



SICUREZZA - AUTOBLOCCO

Nel profilo pinza abbiamo inserito una chiusura automatica che si autoaggancia al suo riscontro regolabile inserito nella guida laterale. Di conseguenza le ante saranno sempre chiuse ed in sicurezza. All'occorrenza possiamo anche inserire una serratura, vedi sezione pagina 19.



VIVIBILITÀ 12 MESI L'ANNO

Doppia guarnizione a labbro morbido sui sormonti dei vetri e rigida centrale nelle versioni ad apertura contrapposta.



GUIDE INFERIORI DISABILI

Abbiamo estruso un profilo a becco d'oca da applicare alla nostra guida inferiore ad incasso a 3,4 e 5 vie per soddisfare le esigenze dei disabili come carrozzine etc..

Molto utile per applicazione in bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e tutti i luoghi pubblici.,

Guide inferiori intelligenti e carrelli performanti




GUIDE INFERIORI INTELLIGENTI

Con le bombe d'acqua e i metri cubi d'acqua in poco tempo per risolvere definitivamente i problemi d'infiltrazione le guide inferiori sono estruse con un'inclinazione verso l'esterno con l'inserimento di fori di scarico ogni circa 20cm in modo da non fermare l'acqua in guida evitando strabordi all'interno.



INCASSO PERI PIÙ ESISGENTI

Con la versione ad incasso puoi soddisfare anche i clienti più esigenti. Ricorda di prevedere uno scarico per l'acqua altrimenti il cliente avrà la guida sempre piena quando piovà.

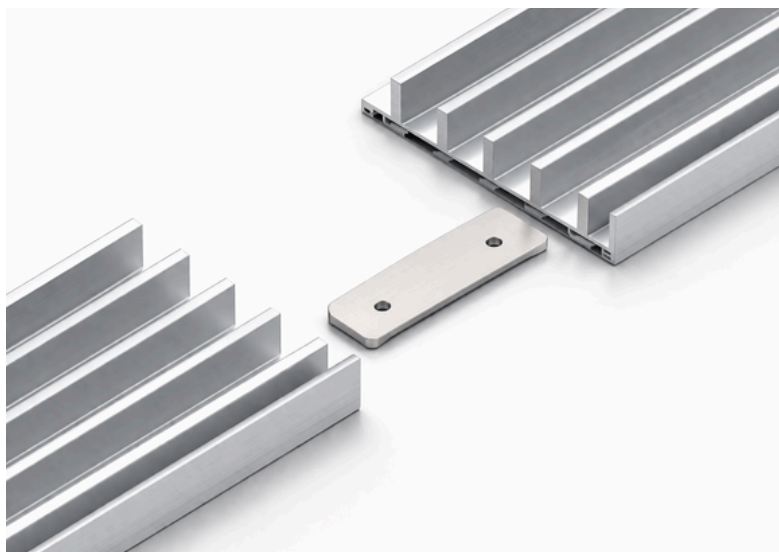


GIUNZIONE PER GUIDE DOPPIE



Nelle dimensioni della vetrata oltre la quota d'estrusione e di conseguenza realizzate con guide doppie, vi forniremo di giunti appositamente creati per l'allineamento perfetto delle guide superiori ed inferiori.

SG LINE



Tipologie aperture standard monodirezionali, sempre vista interna





2vie 2 ante
L max 6500mm
H max 3000mm
Guide uniche





3vie 3 ante
L max 6500mm
H max 3000mm
Guide uniche




4vie 4 ante
L max 5000mm
H max 3000mm
Guide uniche

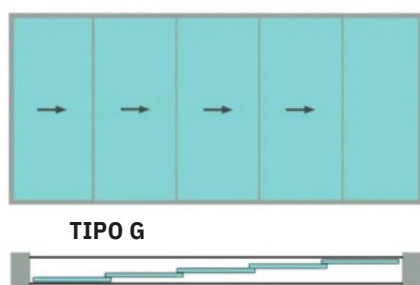


5vie 5 ante
L max 6000mm
H max 3000mm
Guide uniche

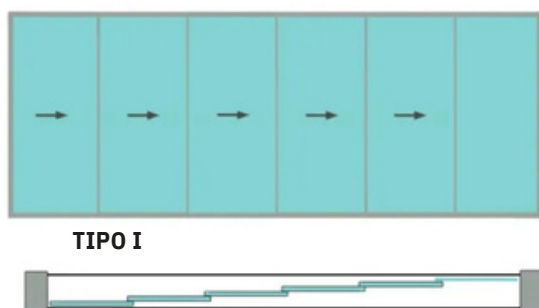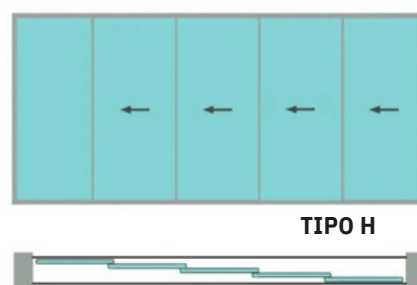

6vie 6 ante
L max 6500mm
H max 3000mm
Guide uniche

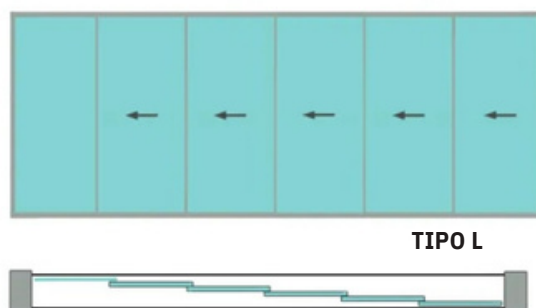

Tipologie aperture contrapposte bidirezionali, sempre vista interna

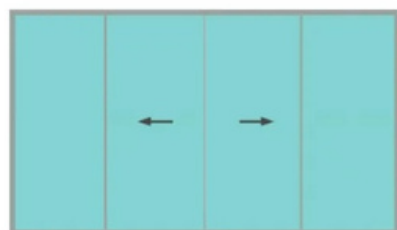

TIPO M



2vie 4 ante
L max 13000mm
H max 3000mm
Guide doppie con giunto



TIPO N



3vie 6 ante
L max 13000mm
H max 3000mm
Guide doppie con giunto



TIPO O




4vie 8 ante
L max 10000mm
H max 3000mm
Guide doppie con giunto



TIPO P



5vie 10 ante
L max 12000mm
H max 3000mm
Guide doppie con giunto

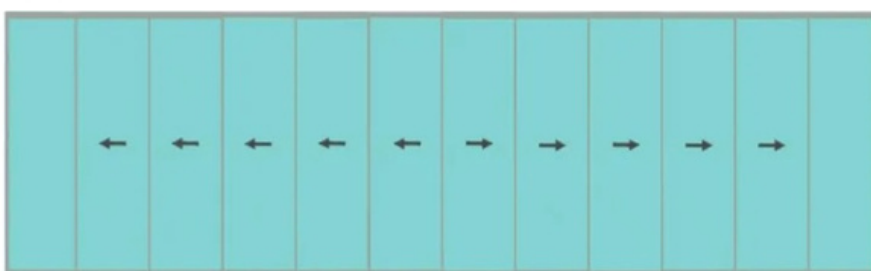


TIPO Q




6vie 12 ante
L max 13000mm
H max 3000mm
Guide doppie con giunto

Dimensioni sormonti e formula calcolo vetri per capire i pesi lastre

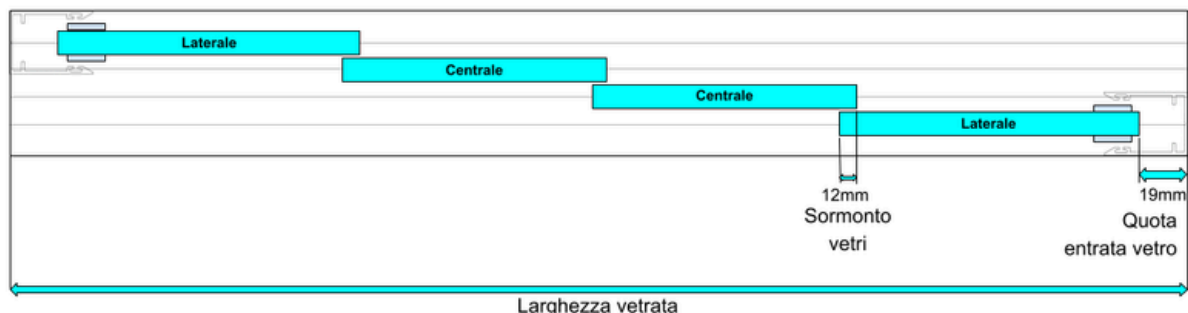

Aperture semplici/standard : Le ante laterali vengono realizzate 90mm più lunghe delle centrali per facilitare la presa della maniglia per scorrimento

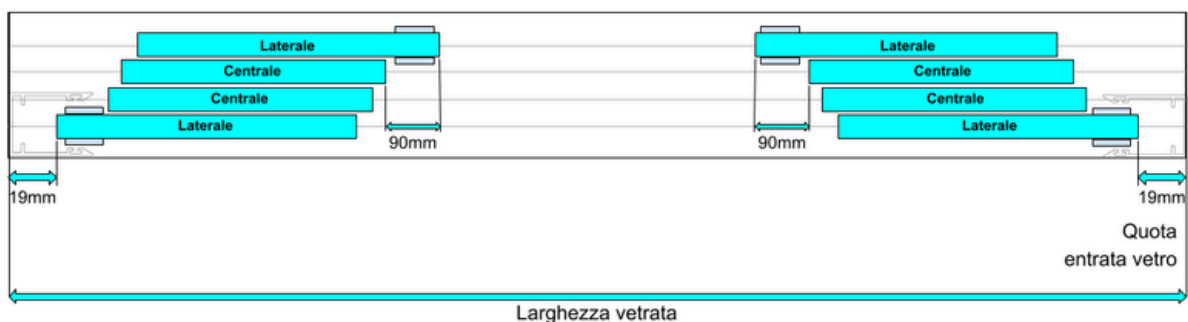

Aperture contrapposte : Le 2 ante laterali e le 2 ante centrali vengono realizzate 90mm più lunghe delle centrali per facilitare la presa della maniglia per scorrimento

Per capire quale dei 2 carrelli usare occorre sapere i pesi delle singole lastre e di conseguenza capire se usare i carrelli per lastre con peso fino ad 80kg oppure carrelli per lastre con pesi fino a 130kg.

Aperture semplici :

- 1) **Lastra anta centrale** = Larghezza vetrata - 232 diviso il numero delle ante + 13mm.
- 2) **Lastra anta laterale** = Anta centrale + 90mm
- 3) **Altezza lastra** = Altezza vetrata - 104mm
- 4) **Peso anta in kg** = larghezza lastra in metri quadri x altezza lastra in metri quadri x 25

Aperture contrapposte :

- 1) **Lastra anta centrale** = Larghezza vetrata - 427 diviso il numero delle ante + 13mm.
- 2) **Lastra anta laterale** = Anta centrale + 90mm
- 3) **Altezza lastra** = Altezza vetrata - 104mm
- 4) **Peso anta in kg** = larghezza lastra in metri quadri x altezza lastra in metri quadri x 25

Maniglie adesive



MANIGLIA AD INCOLLARE | ART. HAND5060VHB


Materiale: Alluminio

Caratteristiche: fissaggio con biadesivo VHB.

Finitura: alluminio lucido (su ordinazione), alluminio simil inox satin (standard) alluminio opaco (su ordinazione), nero



STANDARD



MANIGLIA AD INCOLLARE | ART. HAND6640VHB


Materiale: Alluminio

Caratteristiche: fissaggio con biadesivo VHB.

Finitura: alluminio lucido (su ordinazione), alluminio simil inox satin (standard) alluminio opaco (su ordinazione), nero



SU ORDINAZIONE



MANIGLIA AD INCOLLARE | ART. HAND10052VHB


Materiale: Alluminio

Caratteristiche: fissaggio con biadesivo VHB.

Finitura: alluminio lucido (su ordinazione), alluminio simil inox satin (standard) alluminio opaco (su ordinazione), nero



SU ORDINAZIONE

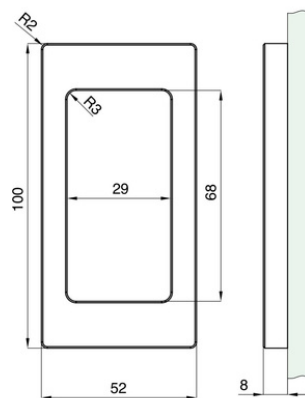

MANIGLIA AD INCOLLARE | ART. HAND13040VHB


Materiale: Alluminio

Caratteristiche: fissaggio con biadesivo VHB.

Finitura: alluminio lucido (su ordinazione), alluminio simil inox satin (standard) alluminio opaco (su ordinazione), nero




SU ORDINAZIONE

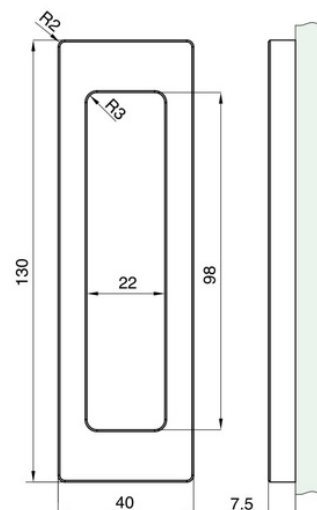

SG LINE

Serratura square (su ordinazione)

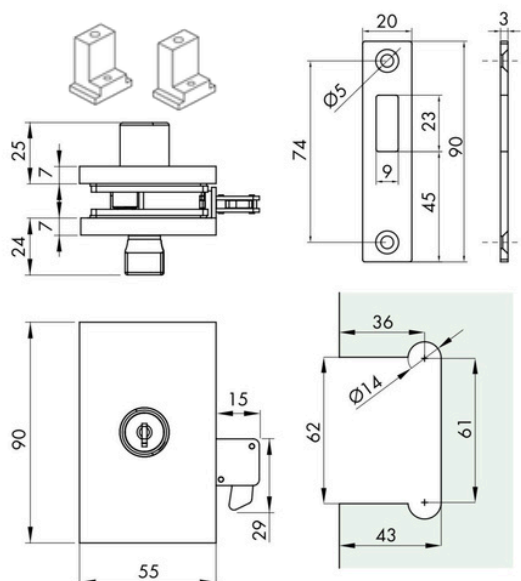


SERRATURA SERIE HD SQUARE SERRATURA/POMELLO ANTE SCORREVOLI | ART. SQS15

Materiale: Alluminio

Caratteristiche: chiusura per porte scorrevoli con meccanismo combinato chiave/pomello. Corpo realizzato mediante lavorazione meccanica. Fornita con basetta a muro. Posizione dx, per posizione sx montare capovolta. Completo di guarnizioni di spessore 1 e 2 mm

Finitura: alluminio lucido (su ordinazione), alluminio simil inox satin (standard) alluminio opaco (su ordinazione)

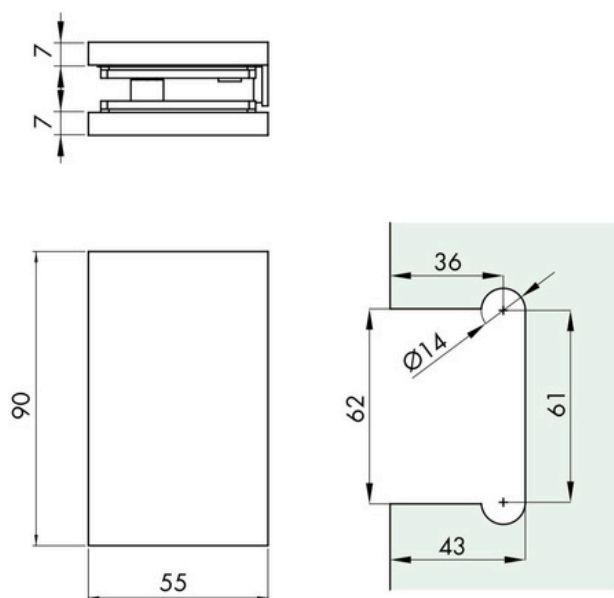


INCONTRO A VETRO SERIE HD SQUARE PER ANTE SCORREVOLI | ART. DQS37

Materiale: Alluminio

Caratteristiche: incontro per la chiusura di porte scorrevoli a doppia anta. Completo di guarnizioni di spessore 1 e 2 mm

Finitura: alluminio lucido (su ordinazione), alluminio simil inox satin (standard) alluminio opaco (su ordinazione)

Serratura round (standard)

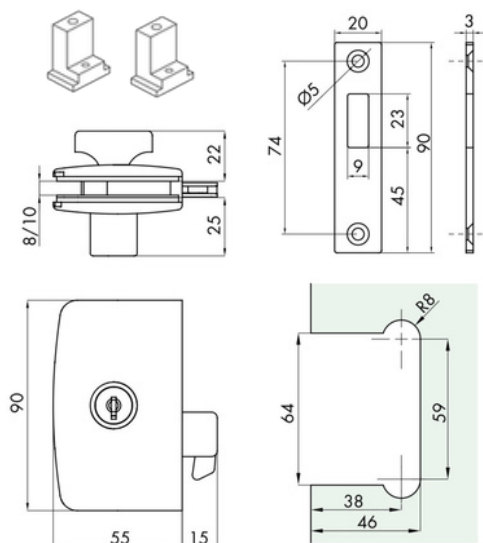


SERRATURA SERIE 400 SERRATURA / POMELLO ANTE SCORREVOLI | CHN28

Materiale: ottone

Caratteristiche: chiusura vetro/muro per porte scorrevoli mediante serratura e pomolo girevole. Corpo in fusione di ottone, restanti parti di lavorazione meccanica. Fornita con basetta a muro. Posizione dx, per posizione sx montare capovolta. Completo di guarnizioni di spessore 1 e 1,5 mm

Finitura: alluminio lucido (su ordinazione), alluminio simil inox satin (standard) alluminio opaco (su ordinazione)

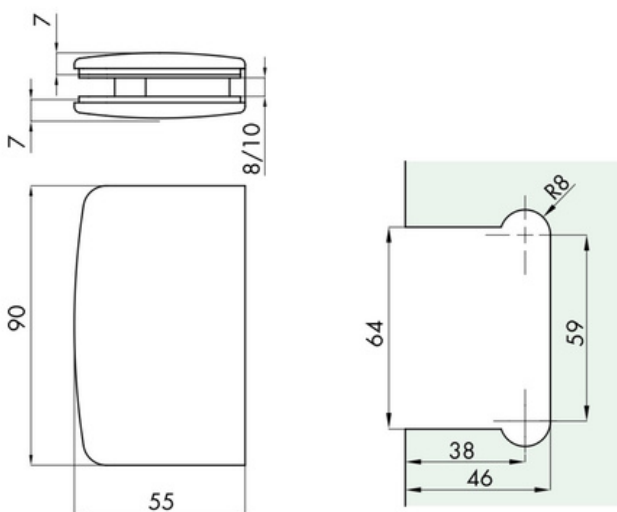

INCONTRO A VETRO GRANDE PER ANTE SCORREVOLI | CL95

Materiale: ottone

Caratteristiche: incontro per la chiusura di porte scorrevoli a doppia anta. Completo di guarnizioni di spessore 1 e 1,5 mm

Finitura: alluminio lucido (su ordinazione), alluminio simil inox satin (standard) alluminio opaco (su ordinazione)

SG LINE

Colori disponibili a magazzino pronto taglio | Consegna 5 settimane

RAL 9010
Bianco
semilucido

RAL 1013
Avorio
semilucido

RAL 7035
Grgio
semilucido

RAL 9006
Bianco
semilucido

Grigio
micaceo
29/80081
TIGER DRY
LAC

Corten Mars
AKZO
SX350F



ALTRI RAL SU RICHIESTA

UN PRODOTTO DI ALTA QUALITA' TRATTAMENTI DI SUPERFICI CERTIFICATI

Verniciamo i profili di alluminio attraverso un processo produttivo consolidato negli anni: sgrassaggio, risciacquo, bagno di passivazione per aumentare la resistenza dell'alluminio alla corrosione, asciugatura, verniciatura ed imballaggio.



| SEASIDE |

Licence No. 784



Vetro temprato Securit 10 mm trasparente perimetralmente filolucido con CNC ed angoli smussati 0,5 mm



Vetro stratificato 55.2 mm classe 181 UNI/EN 12600 e P2A / UNI EN 356.



Vetro extrachiaro temprato 10 mm molto pregiato, ottenuto grazie a un trattamento speciale che elimina fino al 90% dell'ossido di ferro. Maggiore purezza rispetto alle varianti più comuni.



Fumè temprato 10 mm trasparente e leggermente traslucido, dal caratteristico colore grigio scuro.



Satinato temprato 10 mm. La sua caratteristica principale è la texture morbida e vellutata al tatto, diffusione della luce all'interno della stanza in cui è posizionato, integrandosi perfettamente con ogni elemento e garantendo un elevato livello di privacy.

Capitolato

Modello SGLINE – Azienda VISTALIGHT SRL

1. Oggetto della fornitura

Fornitura di sistema di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA) modello SGLINE, prodotto e distribuito da VISTALIGHT, idoneo per la chiusura di balconi, logge, terrazzi e porticati.

2. Riferimenti normativi- Il sistema è conforme alle seguenti normative:

- DPR 380/2001
- DL 115/2022
- DM 2 marzo 2018
- UNI EN 356

3. Descrizione del sistema. Sistema VEPA SGLINE composto da elementi vetrati scorrevoli e/o impacchettabili, completamente trasparenti e privi di montanti verticali fissi, progettato per garantire:

- Massima luminosità
- Continuità visiva senza interruzioni
- Protezione dagli agenti atmosferici
- Totale apertura delle superfici

Il sistema è amovibile, non crea volumetria e non modifica la destinazione d'uso degli spazi.

4. Caratteristiche tecniche

Struttura

- Profili in alluminio estruso di alta qualità in lega EN AW 6060 T6
TOLLERANZA UNI EN 755-9
- Guide superiori e inferiori ad alta resistenza | CLASSE VENTO 6 120KM/H 120 URAGANO
- Sistema di scorrimento con carrelli su cuscinetti ad elevata durabilità
- Finitura superficiale: verniciatura a polveri o anodizzazione

Vetrazione

- Vetro temperato molato filo lucido spessore 10 mm
- Vetro stratificato antisfondamento 55.2 P2A conforme UNI EN 356
- Elevata trasparenza e resa estetica
- Lavorazione dei bordi per sicurezza e finitura di pregio

Sistema di apertura

- Apertura scorrevole e/o impacchettabile a libro
- Raccolta laterale totale o parziale
- Assenza di profili verticali intermedi

Tenuta e protezione

- Guarnizioni trasparenti anti-spiffero
- Sistema di drenaggio integrato
- Protezione da vento, pioggia e agenti atmosferici

Sicurezza e prestazioni

- Vetri conformi alle normative di sicurezza
- Sistema stabile e resistente agli agenti esterni
- Componenti progettati per utilizzo intensivo
- Assenza di spigoli vivi

Finiture e personalizzazione

Disponibili su richiesta:

- Colori RAL
- Finiture anodizzate
- Effetto legno
- Accessori opzionali (chiusure, maniglie, profili compensazione)

Modalità di fornitura

La fornitura comprende:

- Elementi vetrati completi
- Profili e guide
- Accessori e componenti di sistema

Manutenzione

- Pulizia periodica delle superfici vetrate
- Pulizia delle guide di scorrimento
- Controllo periodico dei componenti mobili



Normative di riferimento

Categoria	Normativa	Descrizione
Edilizia	DPR 380/2001	Disciplina generale
Edilizia libera VEPA	DL 115/2022	VEPA senza titolo
Glossario	DM 2 marzo 2018	Classificazione opere
Vetro temprato	UNI EN 12150	Specifiche tecniche
Vetro stratificato	UNI EN 14449	Requisiti vetro
Anti-sfondamento	UNI EN 356	Resistenza urti
Sicurezza vetro	UNI 7697	Criteri applicativi
<u>Tenuta acqua</u>	UNI EN 1027	Prestazione impermeabilità
<u>Tenuta aria</u>	UNI EN 1026	Prestazione tenuta
<u>Resistenza vento</u>	UNI EN 12211	Prestazioni meccaniche
Marcatura CE	Reg. UE 305/2011	Conformità prodotti
<u>Serramenti</u>	UNI EN 14351-1	Norma di riferimento

Nota: insieme garantiscono sicurezza e qualità del sistema VEPA.

Edilizia libera

Edilizia Libera: trasforma i tuoi spazi, senza complicazioni. Oggi migliorare la tua casa o il tuo spazio esterno è più semplice che mai. Grazie all'edilizia libera, puoi realizzare interventi funzionali ed eleganti senza lunghe attese burocratiche, aumentando il comfort e il valore del tuo immobile in tempi rapidi. Nel rispetto del **DPR 380/2001 e del DM 2 marzo 2018**, molte soluzioni moderne rientrano oggi tra gli interventi realizzabili senza permessi, offrendo libertà progettuale e immediatezza operativa.

Vetrata Panoramica: luce, design e comfort tutto l'anno. Sono la soluzione ideale per trasformare balconi, terrazzi e porticati in ambienti eleganti e vivibili in ogni stagione.

- Massima luminosità e trasparenza
- Protezione da vento, pioggia e rumore
- Miglior isolamento termico
- Nessun aumento di volumetria

Un intervento moderno e discreto che valorizza l'immobile e migliora la qualità della vita, spesso realizzabile in edilizia libera.

Pergole, Pergotende e Pergole Bioclimatiche : vivi l'outdoor senza limiti, tecnologia e benessere naturale. Le pergole e le pergotende permettono di creare nuovi spazi all'aperto, perfetti per il relax o per accogliere ospiti in ogni momento della giornata. Le pergole bioclimatiche rappresentano l'evoluzione dell'outdoor living. Grazie alle lamelle orientabili, puoi gestire luce, aria e temperatura in modo intelligente e naturale.

- Strutture leggere ed eleganti
- Protezione dal sole e dagli agenti atmosferici
- Soluzioni personalizzabili
- Ideali per terrazzi, giardini e dehors
- Regolazione automatica del microclima
- Comfort in tutte le stagioni
- Design contemporaneo
- Valorizzazione dell'immobile

Funzionalità e design si incontrano per dare nuova vita ai tuoi spazi esterni. Una soluzione innovativa per vivere l'esterno con il massimo del comfort. Sempre nel rispetto delle normative. Anche in edilizia libera è fondamentale verificare eventuali vincoli locali, paesaggistici o condominiali. Il supporto di professionisti qualificati garantisce interventi sicuri, conformi e senza sorprese.

Modulo d'ordine

Azienda _____ Data _____

Riferimento commessa _____

Email _____ Telefono _____

Referente che ha compilato ordine _____

1) **Dimensioni vetrata** : N. pz. _____ Larghezza _____ Altezza _____
(osservare lo squadro del foro di montaggio ed inserire le 2 quote più piccole)

2) **Numero ante** _____ **Numero vie** _____ **Apertura: Tipo** _____ **Semplice** ☐ **Contrapposta** ☐

3) **Tipologia guida inferiore** : **Standard** ☐ **Incasso** ☐ **Becco d'oca** ☐

4) **Tipologia vetro** : ☐ 55.2 stratificato antisfondamento MFL molato filo lucido ☐ Trasparente
☐ 10 temprato MFL molato filo lucido ☐ Fumè grigio
☐ Satinato

5) **Chiusure (s'intende sempre solo ed esclusivamente vista interna) :**

Aperture semplici (di serie fornite con 1 coppia di maniglie ad incollare HAND5060VHB)

- ☐ Levetta autoblocco solo lato interno per entrambe le ante laterali
- ☐ Levette autoblocco interno ed esterno per entrambe le ante laterali
- ☐ Levetta autoblocco solo lato interno per la sola anta di sinistra e doppia interna ed esterna per la sola anta di destra
- ☐ Levetta autoblocco solo lato interno per la sola anta di destra e doppia interna ed esterna per la sola anta di sinistra
- ☐ Serratura per la sola anta di sinistra e levetta autoblocco solo lato interno per la sola anta destra
- ☐ Serratura per la sola anta di destra e levetta autoblocco solo lato interno per la sola anta sinistra

Aperture contrapposte (di serie fornite con 2 coppie di maniglie ad incollare HAND5060VHB)

- ☐ Levetta autoblocco solo lato interno per entrambe le ante laterali e la sola anta centrale di destra
- ☐ Levetta autoblocco solo lato interno per entrambe le ante laterali e la sola anta centrale di sinistra
- ☐ Levetta autoblocco solo lato interno per entrambe le ante laterali e doppia interna ed esterna per la sola anta centrale la sola anta centrale di sinistra
- ☐ Levetta autoblocco solo lato interno per entrambe le ante laterali e doppia interna ed esterna per la sola anta centrale la sola anta centrale di destra
- ☐ Levetta autoblocco solo lato interno per entrambe le ante laterali e serratura centrale

6) **Colore:** Ral 9010 s.l. ☐ Ral 1013s.l. ☐ Ral7035s.l. ☐ Ral9006s.l. ☐

Antracite 29/80081 TIGER DRY LAC. ☐ Corten Mars AKZO SX350F ☐

Altri colori _____

7) **Piatti/Tubolari:** _____

8) **Compensatore:** sistema 2/3/4/5/6vie _____ N. pz: _____ L: _____ HMax.: _____

Note

[illegible]

VISTALIGHT

www.vistalight.it

SEDE LEGALE Piazza Cavour, 21 - 25038
ROVATO (Bs) Tel. 338 77 82 482
info@vistalight.it
P.IVA 04287420980 - SDI W7YVJK9
REA BS-603014

SEDE PRODUTTIVA
Via Trepola, 149
25035 - Ospitaletto
Tel. 338 77 82 482
info@vistalight.it